

PHILIPS

Lighting



TUV TL & TL-D

TUV 25W 1SL/25

TUV T8 lamps are double-ended UVC (germicidal) lamps used in professional water and air disinfection units. TUV T8 lamps offer almost constant UV output over their complete lifetime, for maximum security of disinfection and high system efficacy. Moreover, they have a long and reliable lifetime, which allows maintenance to be planned for in advance.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.


δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Λυχνιολαβή	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Κύρια εφαρμογή	Disinfection
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.)	9000 h
Περιγραφή συστήματος	- [-]
Τεχνικός φωτισμός	
Κωδικός χρώματος	TUV
Ανάθεση χρωμάτων	- [Not Specified]
Μείωση στην ωφέλιμη διάρκεια ζωής	15 %
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Power (Rated) (Nom)	25,5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,6 A
Τάση (ονομ.)	48 V
Έγκριση και εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	2,0 mg

Υπεριώδης ακτινοβολία	
Ακτινοβολία UV-C	7 W
Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871150064161840
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	TUV 25W 1SL/25
EAN/UPC	8711500641618
Κωδικός παραγωγέας	64161840
Τοπικός κωδικός	TUV25W
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
Αρ. υλικού (12NC)	928039404005
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	56,570 g

TUV TL & TL-D


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

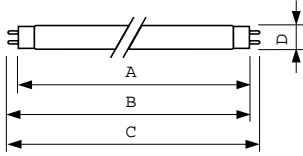


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 25W 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

TUV TL-D 25W

Φωτομετρικά δεδομένα

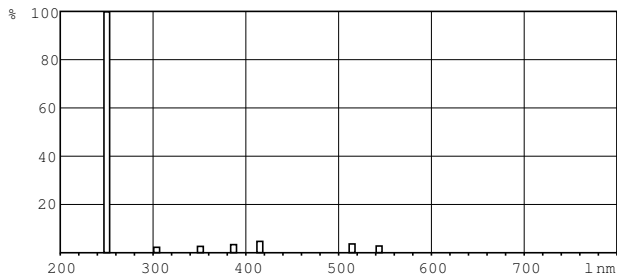

XDPB_XUTUVTLD-Spectral power distribution B/W

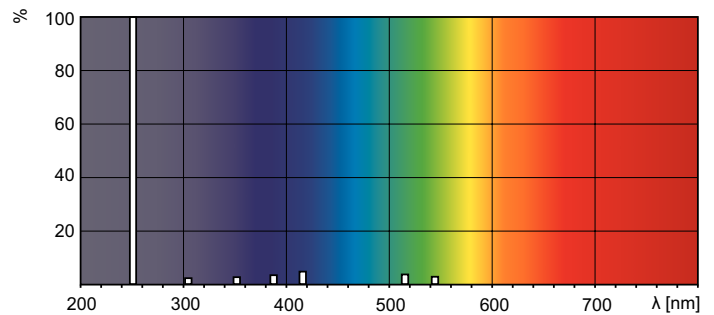

XDPO_XUTUVTLD-Spectral power distribution Colour

